


## Подключение роутера к компьютеру

Для подключения роутера к Вашему Ноутбуку либо Персональному компьютеру (ПК) Вам необходимо подключить кабель, который Вам провел провайдер, к WAN порту роутера, а кабель, который шел в комплекте с роутером, один конец подключаем в один из четырех LAN портов, а другой конец подключите к Вашему ноутбуку либо ПК. И да, не забудьте подключить кабель питания.

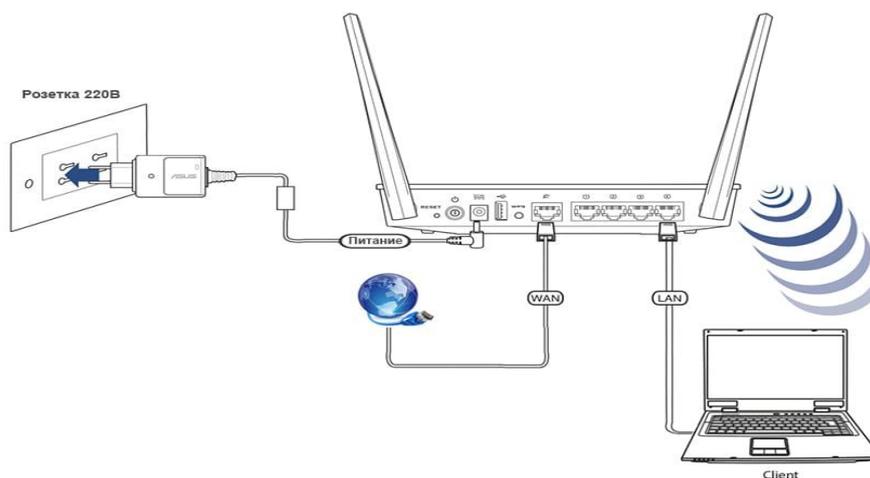

## Авторизация роутера

Сброс настроек роутера производится путем нажатия и удержания кнопки Reset на задней панели роутера в течении 10 секунд. Для того чтобы попасть WEB-интерфейс роутера Вам нужно открыть любой браузер и в адресную строку внести адрес роутера 192.168.0.1 и нажать кнопку "Enter" на Вашей клавиатуре. Роутер запросит имя пользователя и пароль. По умолчанию на роутерах установлены:

Имя пользователя – **admin**

Пароль – **admin** (на некоторых моделях поле пароля пустое)



## Настройка роутера


В целях безопасности рекомендуется сменить заводской пароль.

По умолчанию: Логин admin, пароль admin или пустое поле.

В интерфейсе роутера необходимо зайти во вкладку Техническое обслуживание (MAINTENANCE), меню Управление устройством (Device Administration).

В поле **New Password** введите новый пароль.

В поле **Cofirm Password** повторите новый пароль.

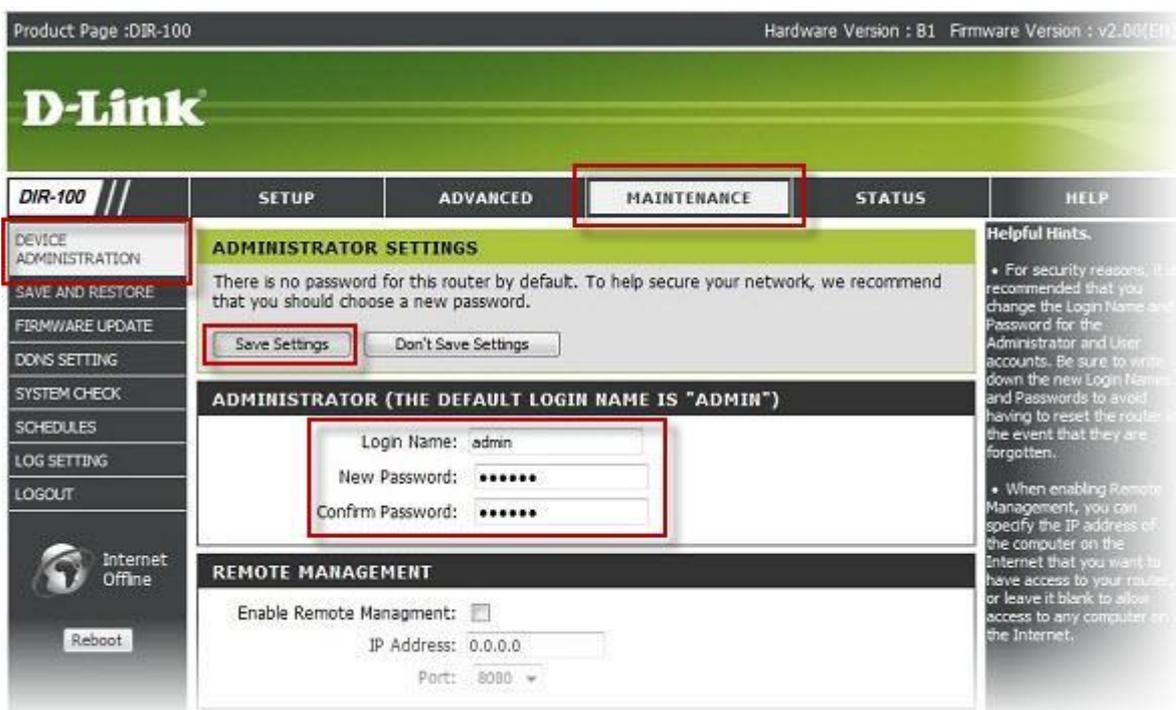


Затем нажмите кнопку **Save Settings**.

После этого, роутер предложит повторно зайти в его настройки.


# Настройка подключения к Интернет

## Нажимаем кнопку **Manual Internet Connection Setup**

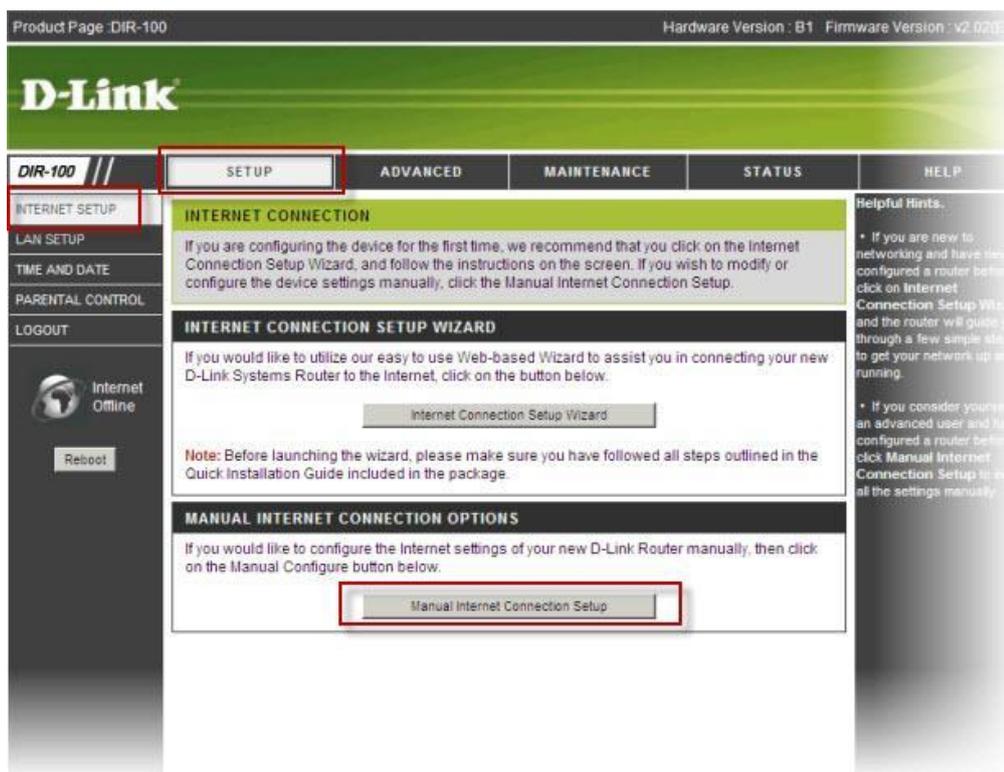

## Автоматическое получение IP адреса (DHCP)

1. My **Internet Connection** is: Dynamic IP (DHCP)
2. Ставим точку напротив **Obtain IP Automatically**
3. Нажимаем кнопку **Duplicate the Mac address from current PC**
4. **MTU**: 1492
5. Сохраняете настройки нажатием клавиши **Save Settings**.

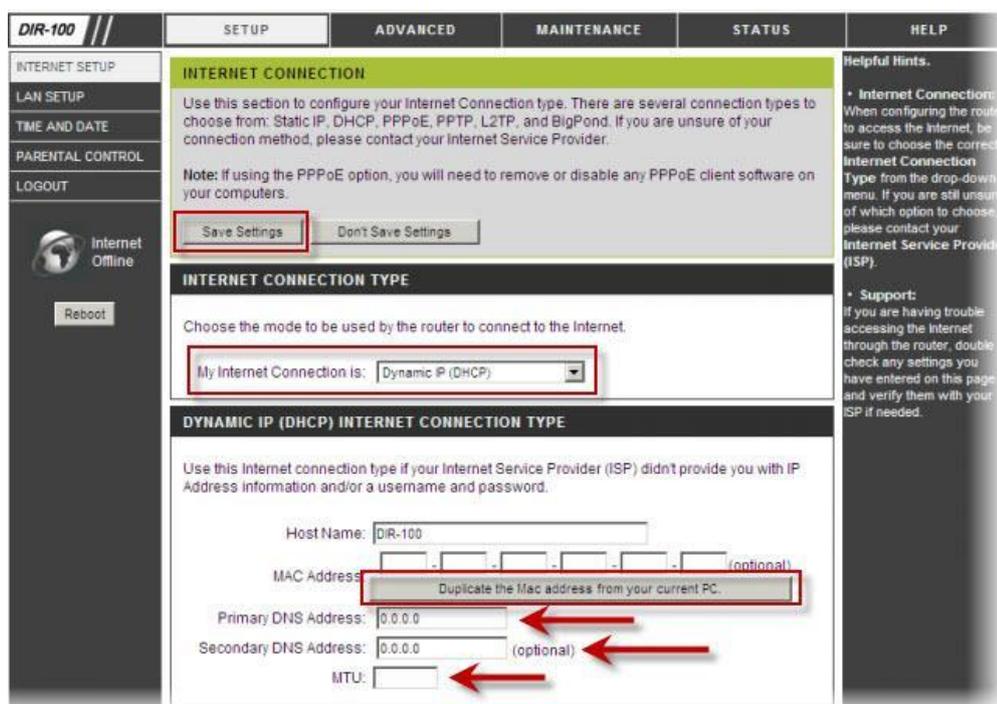

Для того чтобы ваш роутер получил доступ к интернету необходимо чтобы MAC адрес устройства (роутера) был внесен в базу данных. Для этого необходимо авторизоваться с помощью Вашего логина и пароля от личного кабинета на странице <http://login.ti.ru/> либо сообщить его сотрудникам технической поддержки.

## Настройка PPPoE подключения

1. My Internet Connection is: **PPPoE** **User Name:** Ваш логин из договора
2. **Password:** Ваш пароль из договора
3. **Confirm Password:** повтор пароля
4. **MTU:** 1472
5. **Connect mode select** – режим установки соединения «**Always-on**» для постоянного подключения.
6. Сохраняем настройки кнопкой «**Apply**».

connection method, please contact your Internet Service Provider.

Note: If using the PPPoE option, you will need to remove or disable any PPPoE client software on your computers.

Save Settings Don't Save Settings

INTERNET CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.

My Internet Connection is: PPPoE (Username / Password)

PPPOE

Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).

Dynamic PPPoE  Static PPPoE

User Name: Логин по договору

Password: Пароль по договору

Confirm Password: Пароль по договору

Service Name: (optional)

IP Address: 0.0.0.0

MAC Address: Duplicate the mac address from your current PC.

Primary DNS Address: 0.0.0.0

Secondary DNS Address: 0.0.0.0 (optional)

Maximum Idle Time: 5 Minutes

MTU: 1472

Connect mode select:  Always-on  Manual  Connect-on demand

sure to choose the correct Internet Connection Type from the drop-down menu. If you are still unsure of which option to choose, please contact your Internet Service Provider (ISP).

Support: If you are having trouble accessing the Internet through the router, double check any settings you have entered on this page and verify them with your ISP if needed.

## Сохранение/восстановление настроек роутера

После проведения настройки, рекомендуется сохранить их, чтобы в случае возникновения проблем, можно было их восстановить. Для этого необходимо зайти во вкладку «**Save and Restore**», меню «**Maintenance**»

- Для сохранения текущих настроек роутера необходимо нажать кнопку «**Save**». Файл с настройками будет сохранен в указанное место на жёстком диске.

- Для восстановления настроек из файла, необходимо нажать кнопку «**Обзор**», указать путь к файлу с настройками, затем нажать кнопку «**Upload Settings**».

Внимание! Нажатие кнопки «**Restore Device**» приведет к восстановлению заводских настроек!